

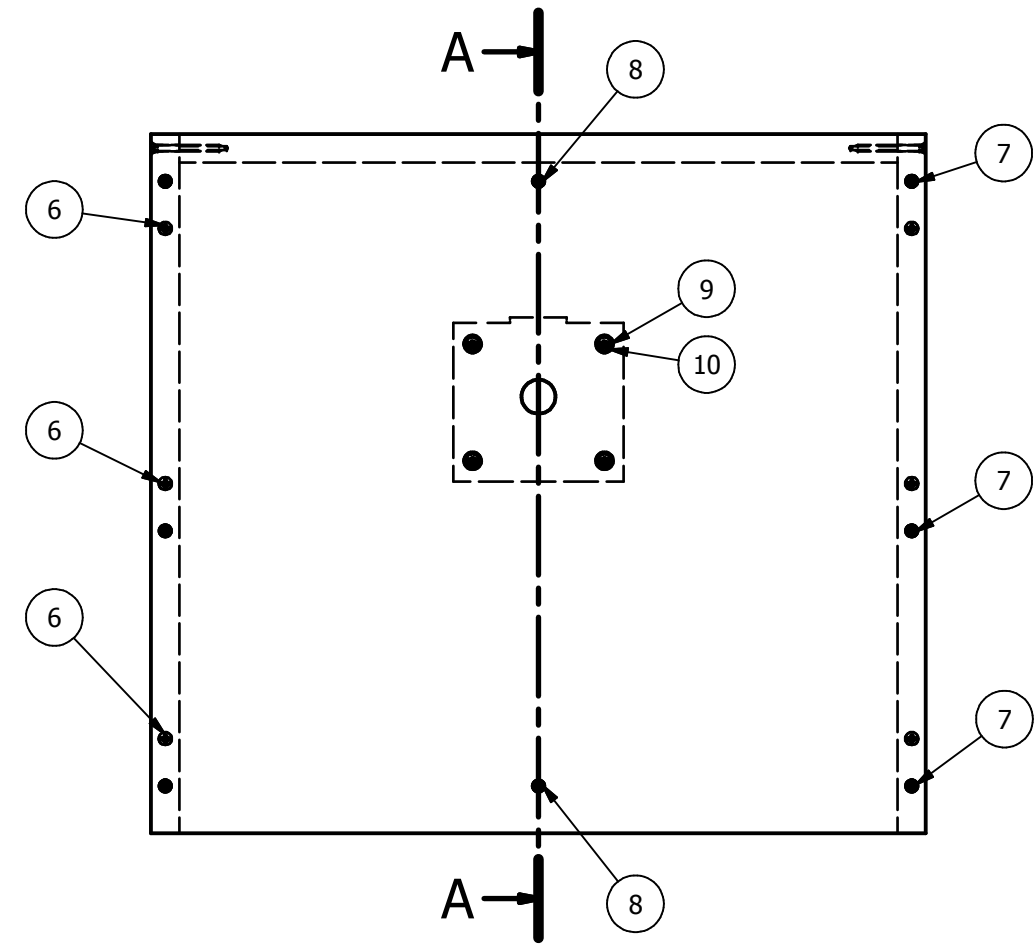
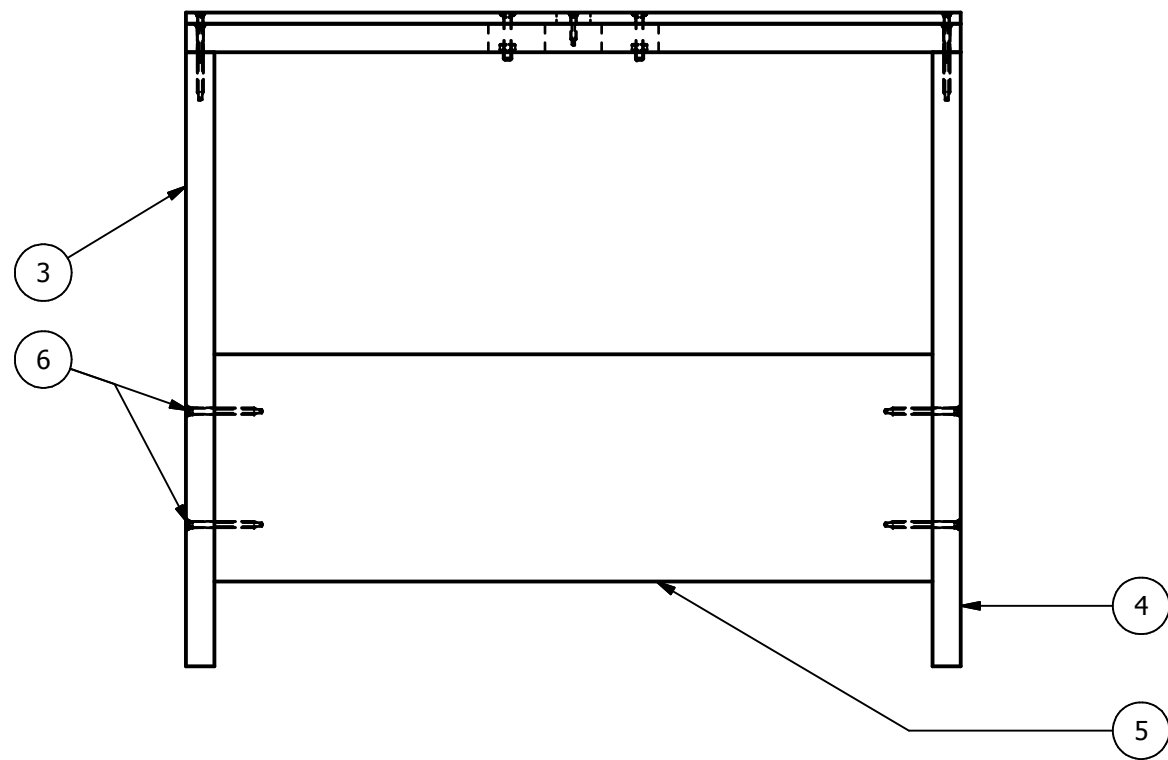
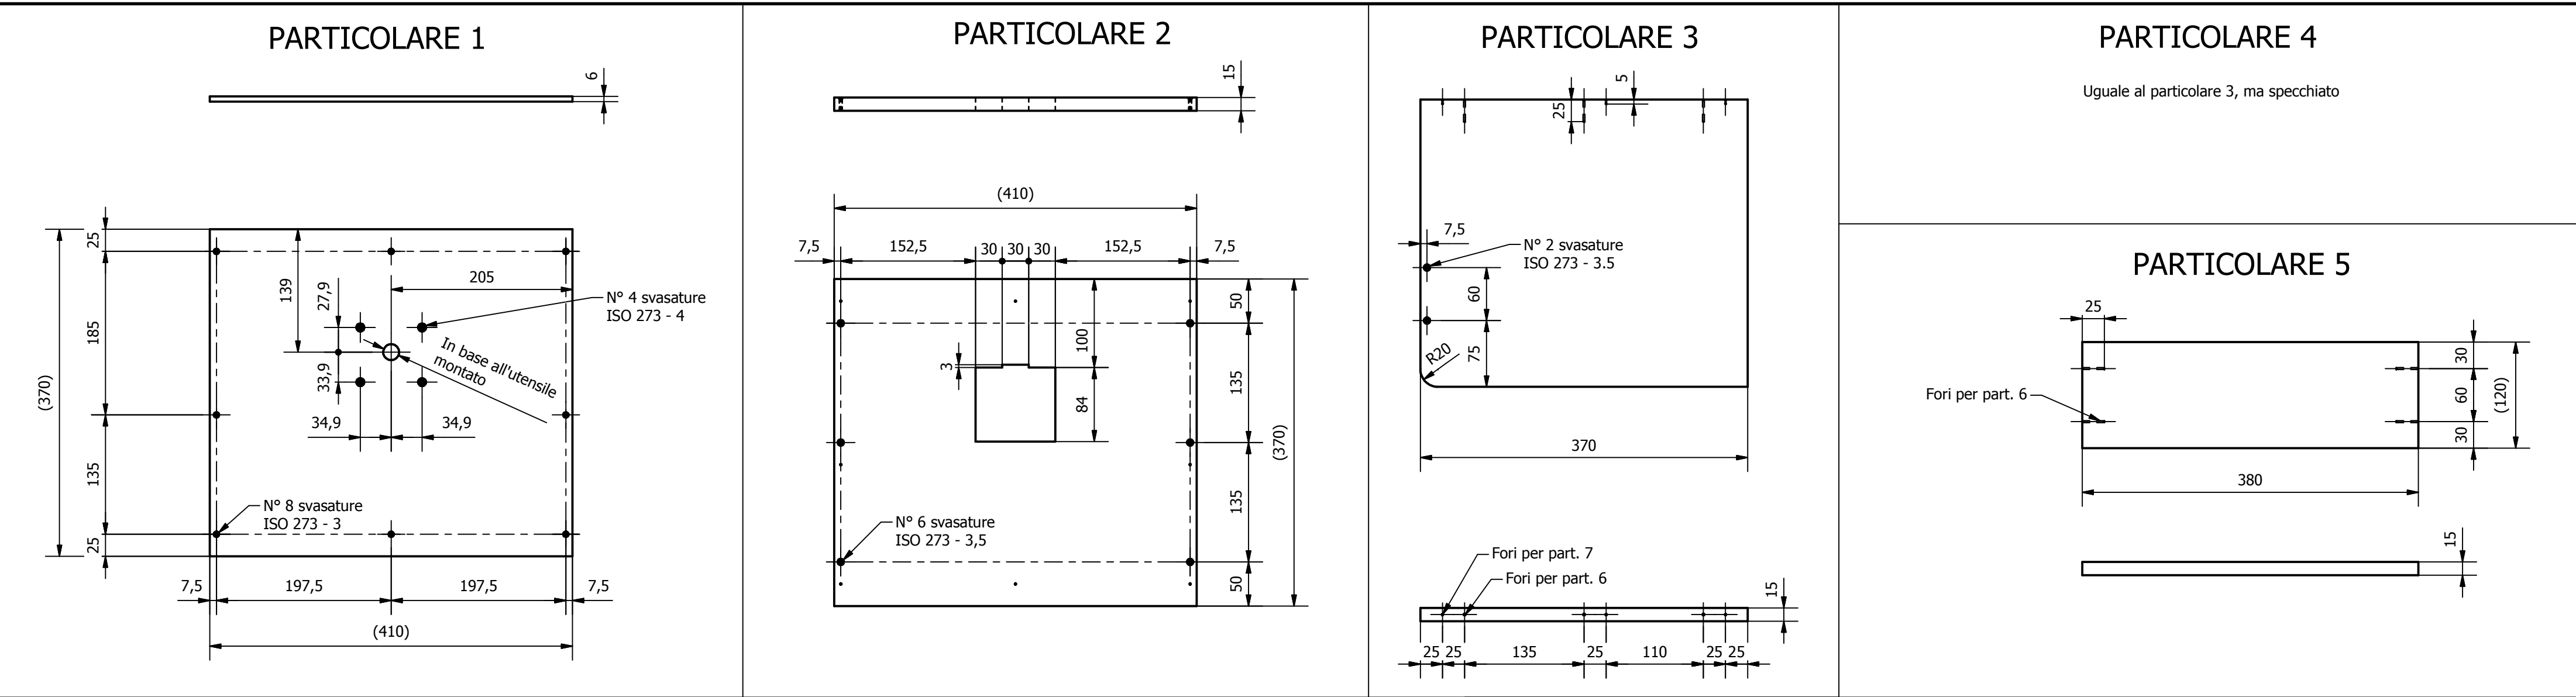


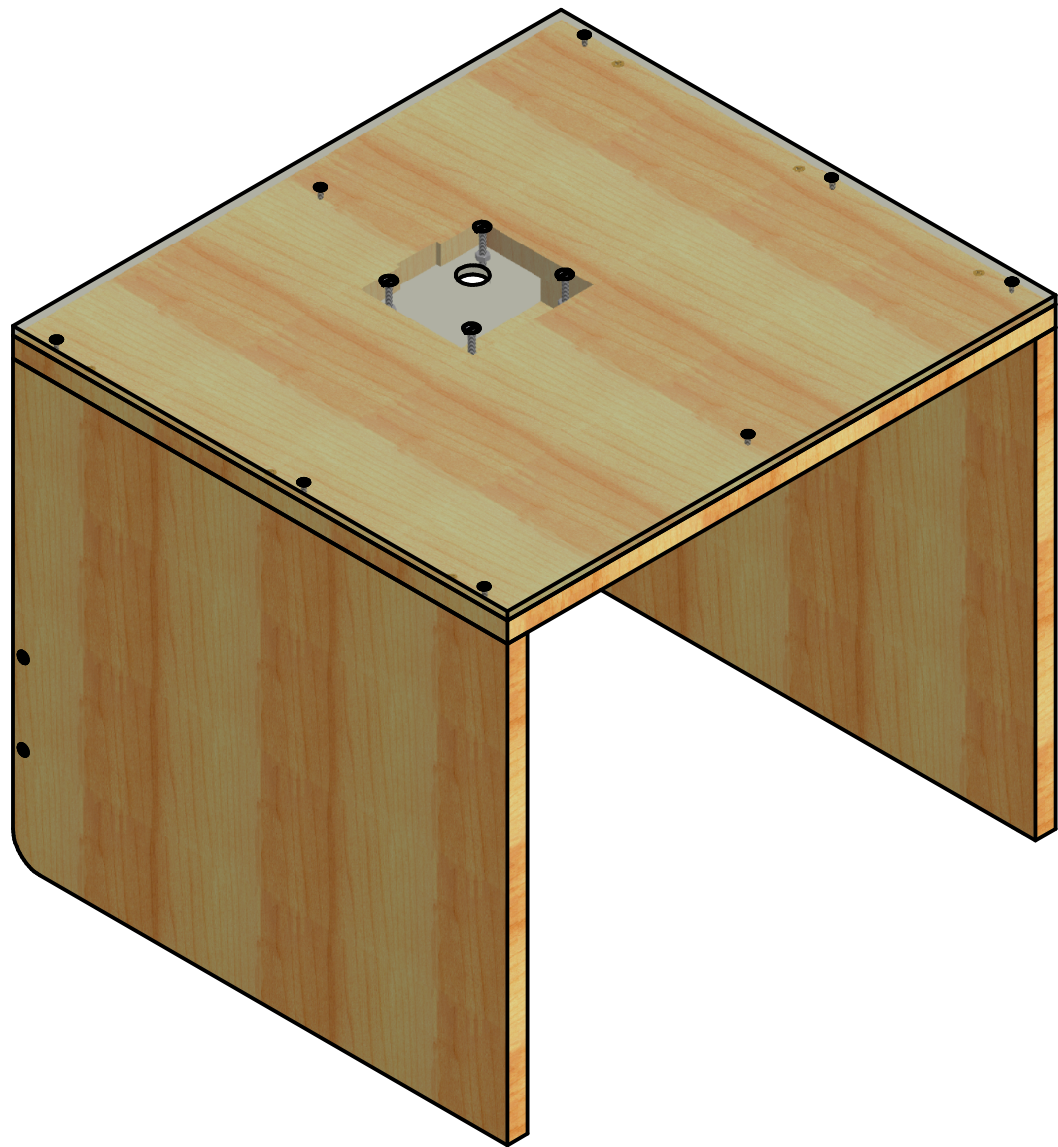

- REALIZZAZIONE:
- 1) Costruire il particolare 1
 - 2) Costruire il particolare 2, 3 e 4, per i fori (di tutti e tre i pezzi) realizzare solo quelli svasati
 - 3) Costruire il particolare 5 senza nessun foro
 - 4) Posizionare mediante morsetti e squadrette da carpentiere i particolari 2, 3, 4 e 5, forare i particolari 3, 4 e 5
 - 5) Avvitare le viti da legno (se necessario cospargere il filetto delle viti con del sapone per facilitarne l'avvitamento) sui particolari 2, 3, 4 e 5
 - 6) Posizionare mediante morsetti e squadrette da carpentiere i particolari 1 e 2, forare il particolare 2
 - 7) Avvitare le viti da legno (se necessario cospargere il filetto delle viti con del sapone per facilitarne l'avvitamento) sui particolari 1 e 2
 - 8) Fissare il router Makita 3709 al particolare 1 mediante i particolari 9 e 10

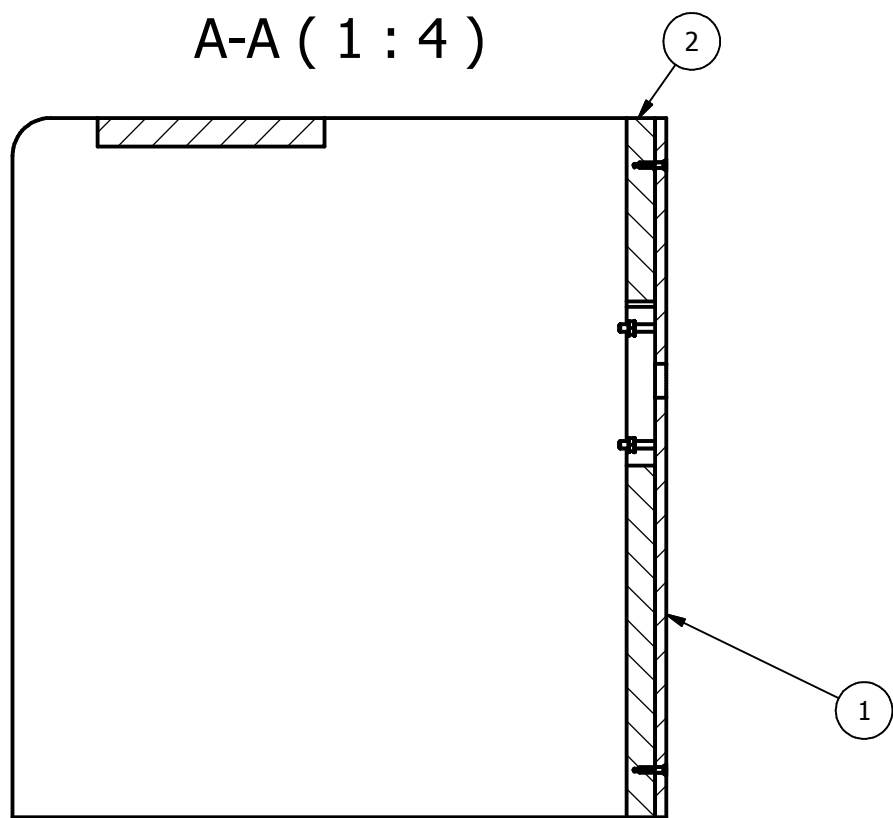

10	Dado esagonale M4 UNI 5588	4	Acciaio
9	Vite a testa svasata piana M4x20 UNI 6109	4	Acciaio
8	Vite legno diam. 3 L=16 mm	2	Acciaio zincato giallo
7	Vite legno diam. 3 L=25 mm	6	Acciaio zincato giallo
6	Vite legno diam. 3,5 L=40 mm	10	Acciaio zincato giallo
5	Rinforzo	1	Truciolare nobilitato melaminico
4	Supporto laterale destro	1	Truciolare nobilitato melaminico
3	Supporto laterale sinistro	1	Truciolare nobilitato melaminico
2	Supporto superiore	1	Truciolare nobilitato melaminico
1	Poliver	1	Poliver
POS.	DESCRIZIONE	QTÀ	MATERIALE
ELENCO PARTI			
Progettato da:	Materiale:	Formato:	Data:
Somis		A2	31/07/2016
Progetto:		Numero disegno:	
Router Table for Makita 3709			
Titolo:		Revisione:	Foglio:
Complessivo			1 di 1